





आज मिति २०७७ साल भाद्र १५ गते सोमबारका दिन आ.ब.२०७७/०७८ को लागि बारागढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ को परिच्छेद १५ को नियम १५.८ बमोजिम बारागढी गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष श्री देवदत्त बछ्त्रार थारु ज्युको अध्यक्षतामा देहायका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी दररेट निर्धारण सम्बन्धी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. श्री देवदत्त बछ्त्रार थारु - अध्यक्ष, गा.पा.अध्यक्ष - 
२. श्री आमोद चौधरी - सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - 
३. श्री पवन अधिकारी - सदस्य, प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय - 
४. श्री कृष्ण प्रसाद चौधरी - सदस्य, गाउँ कार्यपालिका सदस्य - 
५. श्री धिरेन्द्र प्रसाद जयसवाल - सदस्य, प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी संघ, बारा - 
६. श्री ~~विनोद नारायण साह~~ - सदस्य, प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघ, बारा - 
७. श्री विनय कुमार चौधरी - सदस्य सचिव, ईन्जिनियर, प्राविधिक शाखा - 

आमन्त्रित


१. श्री अजय चौधरी - लेखा अधिकृत - 
२. श्री रामकृपाल चौधरी - वडा अध्यक्ष - 
३. श्री ~~सहज कुमार साह~~ - उपप्रमुख - 

प्रस्ताव :

१. दररेट निर्धारण सम्बन्धमा ।

निर्णय :

प्रस्ताव नं.१ माथि छलफल गर्दा यस बारागढी गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुने विविध विकास निर्माण, आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि बारा जिल्लामा आ.ब.०७७/०७८ को लागि स्वीकृत भएको जिल्ला दररेट, सहरी विकास तथा भवन निर्माण र सडक विभागको नर्स तथा छिमेकी कलैया उप-महानगरपालिकाको दररेट सँग समरूपता कायम हुने गरी आ.ब.०७७/०७८ का लागि देहाय अनुसारको दर विश्लेषण कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

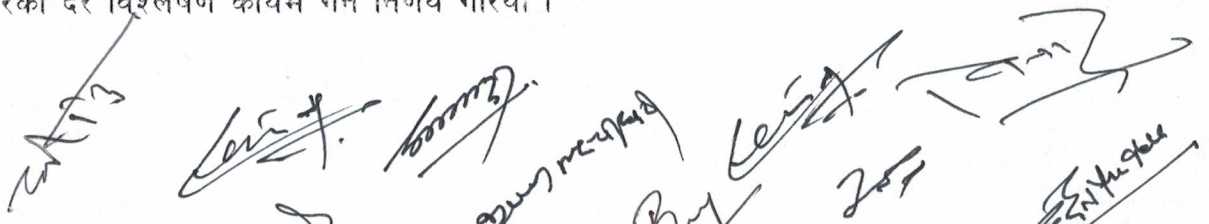



Page 1 of 5
 १९-११-२०७३
 १९-११-२०७३

बारागढी गाउँपालिकाको आ. व. १९८७/१९८८ को स्वीकृत दर बिश्लेषण

कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		TENDER RATE	UNIT	UC RATE	
१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	८९.७०	एक	७८.००
२	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	६७६.२०	एक	५८८.००
३	१२-३० रुखको जरा भित्रने कार्य	रु.	२७६.००	एक	२४०.००
४	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा भित्रने कार्य	रु.	१७३८.८०	एक	१५१२.००
५	घाँस काट्ने त्यसको जरा भित्रने, हिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	रु.	१५.८७	व मी	१३.८०
६	सर्फेसलाई ड्रेसिङ गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम उठेको माटो काट्ने, सतह मिलाउने	रु.	६.९०	व मी	६.००
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
७	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम	रु.	४९७.४९	घ मी	४३२.६०
८	सान्द्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी.सम्म) मिसेको माटो	रु.	५६८.५६	घ मी	४९४.४०
९	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	रु.	२१३२.१०	घ मी	१८५४.००
१०	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने	रु.	८६८.७२	घ मी	७५५.४१
११	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउन माटो बाहेक	रु.	३४६.०४	घ मी	३००.९०
१२	सामान्य माटोले पानी नछरिक्न पुर्ने काम	रु.	६२५.४८	घ मी	५४३.९०
१३	बालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	रु.	१५३०.५४	घ मी	१३३०.९०
१४	जगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुर्मुस कम्प्याक्ट गर्ने काम	रु.	२१६२.००	घ मी	१८८०.००
१५	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु.	१७.२५	१००० लि	१५.००
	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु.	१७२.५०	घण्टा	१५०.००
१६	२०/२० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई रोलरद्वारा कम्प्याक्ट गर्ने काम	रु.	६७.२२	घ मी	५८.४५
१७	२० २० से.मी. तहमा पुरिएको माटोलाई एक टनको हाते रोलरद्वारा	रु.	३७६.२६	घ मी	३२७.१८
१८	हाइड्रोलिक एक्साभेटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी नरम माटो खन्ने	रु.	६२.०८	घ मी	५३.९८
१९	हाइड्रोलिक एक्साभेटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने	रु.	७४.६३	घ मी	६४.९०
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम					
२६	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१३७३२.५१	घ मी	११९४१.३१
२७	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१४०८७.८६	घ मी	१२२५०.३१
२८	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१३२३१.४९	घ मी	११५०५.६४
२९	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१३५८६.८४	घ मी	११८१४.६४
३०	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१२७४९.०७	घ मी	११०८६.१५
३१	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१३१०४.४२	घ मी	११३९५.१५
३२	भुईँ तल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारोमा माटो मसला	रु.	१०२४९.८९	घ मी	८९१२.९५
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
३९	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	रु.	४४८५.००	घ मी	३९००.००
कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
४०	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:३:६)	रु.	११३१६.५७	घ मी	९८४०.५०
४१	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	रु.	१२८६९.६५	घ मी	१११९१.००
४२	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१४७४९.९०	घ मी	१२८२६.००
४३	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१.५:३)	रु.	१६१३०.६५	घ मी	१४०२६.६५
४४	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	रु.	१९७४२.६२	घ मी	१७१६७.५०
४५	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:३:६)	रु.	१०७३५.०५	घ मी	९३३४.८३
४६	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१२३८१.२७	घ मी	१०७६६.३२
४७	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१.५:३)	रु.	१४००३.४४	घ मी	१२१७६.९०
४८	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	रु.	१७३७८.२२	घ मी	१५१११.५०
४९	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	रु.	१२६१०९.००	से ट	१०९६६०.००
कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम					
५०	काठमा फर्मा बनाउने काम, मालसामानको उपलब्धि, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने किला र अन्तर लगाउने फर्मा भित्रने, ढाट्ने ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित फर्मा र स्लेब जस्ता काम	रु.	८२२.९८	व मी	७१५.६३
५१	कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु.	१२२५.९८	व मी	१०६६.०७
५२	फलामेको पाइप र प्लाइवुर्डबाट फर्मा बनाउने काम	रु.	७३९.७५	व मी	६४३.२६
५३	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	रु.	१२७५.९७	व मी	११०९.५४
५४	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	रु.	१०११.७८	व मी	८७९.८१

१९-११-२०७३
 १९-११-२०७३
 १९-११-२०७३
 १९-११-२०७३
 १९-११-२०७३
 १९-११-२०७३
 १९-११-२०७३



बारागढी गाउँपालिकाको आ. व. २०७७-७८ को स्वीकृत दर बिश्लेषण

		TENDER RATE	UNIT	UC RATE
५५	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	रु.	1030.83	व.मी. 896.37
५६	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु.	1293.46	व.मी. 1124.75
५७	सामान उपलब्ध गराइ सुकेको वामद्वारा एकखट (SINGLE SCAFFOLDING) काम	रु.	330.12	व.मी. 287.06
५८	सामान उपलब्ध गराइ सुकेको वामद्वारा दुई खट (SINGLE SCAFFOLDING) काम	रु.	637.30	व.मी. 554.17
कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम				
५९	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु.	1134.57	व.मी. 986.58
६०	०.४५ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु.	988.37	व.मी. 859.45
६१	०.४९ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. शीटले छाना छाउने काम	रु.	945.91	व.मी. 822.53
६२	०.५० मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	587.56	र.मी. 510.92
	०.५० मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	979.27	व.मी. 851.54
६३	०.४५ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	571.78	र.मी. 497.20
		रु.	952.97	व.मी. 828.67
६४	०.४९ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु.	1109.43	व.मी. 964.72
६५	०.४५ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु.	1109.43	व.मी. 964.72
६६	०.५० मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु.	1300.58	व.मी. 1130.94
६७	०.४५ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	571.78	र.मी. 497.20
	०.४५ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (व.मी.)	रु.	952.97	व.मी. 828.67
६८	०.५० मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	587.56	र.मी. 510.92
		रु.	979.27	व.मी. 851.54
७१	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईबर ग्लास पाताले छाना छाउने काम	रु.	2036.70	व.मी. 1771.04
७२	फाईबर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	रु.	1432.87	र.मी. 1245.97
७३	१.२ मि.मि. प्लेन फाईबर ग्लास पाताले छाना छाउने काम	रु.	2036.70	व.मी. 1771.04
कार्य समूह 'ज' :- काठको काम				
७४	अग्राख काठको बीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	रु.	237395.29	घ.मी. 206430.69
७५	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईन्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	रु.	5897.74	व.मी. 5128.47
७६	अग्राख काठको चौकस बनाई जोड्ने काम	रु.	266111.34	घ.मी. 231401.17
७७	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई	रु.	13559.15	व.मी. 11790.57
७८	३८X७५ मी.मी. चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. एना खापा बनाई	रु.	9733.59	व.मी. 8463.99
७९	३८X७५ मी.मी. साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. एना खापा बनाई	रु.	9707.65	व.मी. 8441.43
८०	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड	रु.	7326.89	व.मी. 6371.21
८१	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रूफ प्लाईउड जडान	रु.	7531.93	व.मी. 6549.50
८२	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान	रु.	8294.73	व.मी. 7212.81
८३	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५१ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट	रु.	7300.44	व.मी. 6348.21
९२	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	रु.	4055.28	व.मी. 3526.33
९३	विभिन्न किसिमको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	रु.	3770.64	व.मी. 3278.82
९४	५०X७५ मी.मी. साईजको सल्लो कु काठको फल्स सिलिङ्ग ठोक्ने काम	रु.	1730.21	व.मी. 1504.53
९५	१६ - २० मी.मी. व्यासको फलामे डण्डी काटी भ्यालको चौकसमा लगाउने कार्य	रु.	137.83	प्रति कि.ग्रा. 119.85
९६	३८ x १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी. को कमर्सियल प्लाईउड राखी एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी प्लाईको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु.	8867.70	व.मी. 7711.04
९७	३८ x १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी. को कमर्सियल प्लाईउड राखी दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी प्लाईको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु.	9481.29	व.मी. 8244.60
९८	३८ x १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी. को वाटरप्रूफ प्लाईउड राखी एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी वाटरप्रूफ प्लाईउडको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु.	9147.78	व.मी. 7954.59
कार्य समूह 'फ' :- फ्लोरिङ्गको काम				
९९	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	रु.	631.95	व.मी. 549.52
१००	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	रु.	777.42	व.मी. 676.02
१०१	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	रु.	1059.52	व.मी. 921.32
१०२	२५ मी.मी. बाक्लो मोजायक फ्लोरिङ्ग २० मी.मी. (१:२:४) सिमेन्ट	रु.	2225.42	व.मी. 1935.15



बारागढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७३-७४ को स्वीकृत दर बिश्लेषण

		TENDER RATE	UNIT	UC RATE
१०३	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट)	रु.	व.मी.	3214.43
१०४	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट)	रु.	व.मी.	3314.27
१०५	२० मी.मी. टेराजो टाईल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भागमा सिमेन्ट बालुवा	रु.	व.मी.	3738.75
१०९	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाईल १:४ सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम वोडर सहित ।	रु.	व.मी.	3280.70
११६	सुब्बा ईटा च्याप्टो छान्ने काम	रु.	व.मी.	654.95
११७	सुब्बा ईटा च्याप्टो छान्ने काम बिना बलुवा	रु.	व.मी.	605.24
११८	सुब्बा ईटा ठाडो छान्ने काम	रु.	व.मी.	1227.20
११९	सुब्बा ढुंगा छान्ने काम	रु.	व.मी.	6090.60
१२०	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ गरी जोनीमा बालुवा भर्ने काम	रु.	व.मी.	1353.00
१२२	फ्लोरिङमा बालुवा भर्ने काम	रु.	३ मी.	1306.24
१२३	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	रु.	३ मी.	3025.00
१२४	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोटने काम	रु.	व.मी.	222.30
१२६	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित कन्क्रेट ब्रिक २३०*११०*७० मिमि ५० मि मि मोटाइका क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Grey Colour)	रु.	व.मी.	2841.08
१२७	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित कन्क्रेट ब्रिक २३०*११०*७० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	2928.03
१२८	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित कन्क्रेट ब्रिक २३०*११०*७० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Grey Colour)		व.मी.	2580.21
१२९	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित कन्क्रेट ब्रिक २३०*११०*७० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	2667.17
१३०	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित कन्क्रेट हेवजगोनल इन्तेरलक पेभर २२६*२००*५० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Grey Colour)		व.मी.	3066.36
१३१	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित कन्क्रेट ब्रिक २३०*११०*७० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	3650.43
१३२	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित हेवजगोनल इन्तेरलक पेभर २२६*२००*५० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Blended Colour)		व.मी.	3212.37
१३३	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित हेवजगोनल इन्तेरलक पेभर २२६*२००*७० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Blended Colour)		व.मी.	3796.45
१३४	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित हेवजगोनल इन्तेरलक पेभर २२६*२००*६० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	3309.72
१३५	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित हेवजगोनल इन्तेरलक पेभर २२६*२००*६० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Blended Colour)		व.मी.	3455.74
१३६	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित रेक्टांगुलर इन्तेरलक पेभर २००*१००*६० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	4772.82
१३७	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित रेक्टांगुलर इन्तेरलक पेभर २००*१००*६० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	5058.82
१३८	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित इन्तेरलक पेभर २००*१६५*८० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	4829.49
१३९	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित इन्तेरलक पेभर २००*१६५*८० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Blended Colour)		व.मी.	4962.82
१४०	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित ३D इन्तेरलक पेभर २००*१७३*६० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Single Colour)		व.मी.	4510.22
१४१	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित ३D इन्तेरलक पेभर २००*१७३*६० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Blended Colour)		व.मी.	4669.18
१४२	मलसमान उपलब्ध गरि मेसिन उत्पादित Grass इन्तेरलक पेभर ४००*६००*८० मिमि ५० मि मि मोटाइको क्रसर डस्ट माथि राखी बिछाउने कम पुरा (Grey Colour)		व.मी.	4729.37
कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम				
१४९	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिगमा	रु.	व.मी.	359.25
१६०	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिगमा	रु.	व.मी.	349.27
१६१	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	व.मी.	300.51
१६२	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु.	व.मी.	278.98
कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम				
१८०	भित्ता एवम् सिलिङमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाइट पुष्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य	रु.	व.मी.	207.40
१८१	नयाँ सफँसमा ह्वाइटवाश गर्ने काम (सिलिगमा) दुई कोट	रु.	व.मी.	32.17
१८२	नयाँ सफँसमा ह्वाइटवाश दुई कोट गर्ने काम	रु.	व.मी.	27.42

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

बारागढी गाउँपालिकाको आ. वृ. २०७७-७८ को स्वीकृत दर बिश्लेषण

		TENDER RATE	UNIT	LC RATE
१८३	नयाँ सफँसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिगमा)	रु.	व मी	63.44
१८४	नयाँ सफँसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	रु.	र मी	53.23
१८५	पुरानो सफँसमा हवाईटवाश गर्ने काम	रु.	व मी	14.63
१८६	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	व मी	40.13
१८७	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम			91.83
१८८	एक कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	व मी	51.82
१८९	दुई कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	व मी	115.87
१९०	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्राइमर सहित)	रु.	व मी	159.31
१९१	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	व मी	239.71
१९२	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	व मी	141.81
१९३	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	व मी	225.91
१९४	अस्तर बाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	व मी	105.27
१९५	अस्तर बाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	व मी	196.72
१९६	अस्तर सहित दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	व मी	178.32
१९७	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	रु.	व मी	229.91
१९८	एक कोट डबल बोर्डलड लिन्सीड आयल लगाउने काम	रु.	व मी	35.45
१९९	दुई कोट डबल बोर्डलड लिन्सीड आयल लगाउने काम	रु.	व मी	69.76
२००	एक कोट वार्नेस लगाउने काम	रु.	व मी	45.57
२०१	दुई कोट वार्नेस लगाउने काम	रु.	व मी	89.67
२०२	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	रु.	व मी	26.91
२०३	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	रु.	व मी	47.26
२०४	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	रु.	व मी	136.70
२०५	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	व मी	138.22
२०६	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	व मी	234.17
२०७	प्लास्टर सफँसमा हवाईट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम	रु.	व मी	60.89
२०८	प्लास्टर सफँसमा हवाईट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम	रु.	व मी	110.98
२०९	पुरानो दरवारको बाहिरी भागमा एककोट चूना पोल्ने काम	रु.	व मी	46.83
२१०	पुरानो दरवारको बाहिरी भागमा एककोट रामतिलकले पोल्ने काम	रु.	व मी	45.63
२११	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट	रु.	व मी	150.69
२१२	अस्तर बाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	91.04
२१३	अस्तर बाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	171.44
२१४	अस्तर बाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	95.82
२१५	अस्तर बाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	179.92
२१६	अस्तर बाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	79.12
२१७	अस्तर बाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	161.65
२१८	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	87.48
२१९	अस्तर बाहेक २ कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	व मी	171.57
२२०	एक कोट प्राइमर सहित दुई कोट तयारी बासेबल डिस्टेम्पर लगाउने काम	रु.	व मी	136.09
२२१	अस्तर बाहेक एक कोट तयारी बासेबल डिस्टेम्पर लगाउने काम	रु.	व मी	69.36
२२२	अस्तर बाहेक दुई कोट तयारी बासेबल डिस्टेम्पर लगाउने काम	रु.	व मी	132.89
२२८	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	रु.	व मी	483.00
कार्य समूह 'ड' :- भत्काई सामान सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम				
229	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी सम्म	रु.	३ मी	636.00
230	सिमेन्ट वा बज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी	रु.	३ मी	1272.00
231	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	३ मी	6600.00
232	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा बज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	३ मी	2400.00
233	सिमेन्ट वा बज्र प्लास्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	व मी	64.80
234	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	व मी	93.15
235	गारोको मोहडाँमा विग्रोको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो		३ मी	15776.24
239	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा फ्रिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	गोटा	2.61
241	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा फ्रिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	गोटा	4.29
२४४	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य फ्रिकि	रु.	मे ६	2323.11



बारागढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर बिश्लेषण

			TENDER RATE	UNIT	UC RATE
२४५	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्प्याउने	रु.	310.50	व.मी.	270.00
२४६	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्प्याउने	रु.	289.80	व.मी.	252.00
२४८	जस्तापाताको छाता भन्काई न्यसबाट निस्कने काठ तथा फलामे निमाण	रु.	53.21	व.मी.	46.27
कार्य समूह 'ण' :- फलामे काम					
२४९	फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	3140.07	के.जी.	2730.50
२५०	४.५ X २० मी.मी. फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	3140.07	व.मी.	2730.50
२५१	३ X २० मी.मी. फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	2357.24	व.मी.	2049.77
२५२	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी. सोलिड कोर	रु.	3517.43	व.मी.	3058.63
२५३	विभिन्न साईजको फलामे एन्ड्रल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने	रु.	177.64	के.जी.	154.47
256	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने (प्राइमर पेन्ट सहित)	रु.	155.25	के.जी.	135.00
257	फलामे गेट १६ गेज (५.०X५.०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने	रु.	166.75	के.जी.	145.00
258	जि.आई.काठेतार (बार वेड बायर) लगाउने	रु.	63.37	र.मी.	55.10
260	कालो फलामे पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)	रु.	177.64	के.जी.	154.47
२६३	अस्थाई छेकेवारको लागि कालो फलामे पाईपको पोष्ट बनाई जडान गरी काम सम्पन्न पश्चात पुन भिक्ने क	रु.	87.56	के.जी.	76.14
कार्य समूह 'ब' :- काठसँग सम्बन्धित विविध काम					
२६९	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मि.मि. मोटाईको प्लाई बोर्डको सिलिङ्ग	रु.	1281.07	व.मी.	1113.97
२७०	३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ३ मी.मी. कमसियल प्लाईउड	रु.	3226.99	व.मी.	2806.08
२७१	३८X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १९ मी.मी. अग्राख काठको	रु.	11281.94	व.मी.	9810.38
२७२	५०X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरपूफ प्लाईउडको	रु.	3789.74	व.मी.	3295.43
२७३	७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी. कमसियल प्लाईउडमा	रु.	4239.47	व.मी.	3686.50
२७४	७५X७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठ १२ मी.मी. कमसियल प्लाईउडमा	रु.	4929.82	व.मी.	4286.80
२७५	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम बोर्डको डिजाइन फल्स सिलिङ्ग लगाउने काम (आर.सि.सि. छतमुनि)		1539.85	व.मी.	1339.00
२७६	मालसामान उपलब्ध गरी जि.आई.फ्रेममा जिम्सम बोर्डको साधारण फल्स सिलिङ्ग लगाउने काम (आर.सि.सि. छतमुनि)	रु.	1099.40	व.मी.	956.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



१	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ञ्यालको कार्य			
	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डबल मेशको स्लाईडिङ ञ्याल	व. फि.	637.00	३४
	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभाएको स्लाईडिङ ञ्याल	व. फि.	579.00	
२	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य			
	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कच्चावाला एक साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	694.00	
	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कच्चावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	694.00	
	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाईडिङ ढोका	व. फि.	753.00	
३	एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य			
	१.५'फि. ८९.५'फि. ८९.५ मिमिको फ्रममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	व. फि.	463.00	
४	प्रिायाब्रिकेटेड पार्टिशन वाल प्यानल (सप्लार् र इरेक्सन सहित)			
	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	276.00	
	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331.00	
	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331.00	
	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	276.00	
	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	248.00	
	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	265.00	
	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	303.00	
	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	248.00	
	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331.00	
	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	414.00	
	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	358.00	
	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331.00	
	फल्स सिलिङको लागि १२२०ह६१०ह६ मिमिको १००५ वाटर पुफ सिमण्ट बोर्ड (फ्रीमिङ र फिनिङ चार्ज वाहेक)	व. फि.	56.00	
५	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	10474.00	
	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comitete	sft	9041.00	
	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	8269.00	
	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	8269.00	
	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all comitete	sft	7718.00	
	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	7718.00	
	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	9975.00	
	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comitete	sft	8610.00	
	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	7875.00	
	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	7875.00	
	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	7350.00	



२०७३/२०७४

Baragadhi Rural Municipality
Office Of The Rural Municipal Executive
Technical Department
Khopawa, Bara

F/Y:-2077/2078

S.N.	Work Description	Unit	Contractors Rate	User's Rate	Remarks
1	Construction of Embankment with Material Obtained From Borrow Pits Providing Laying Spreading and Compacting embankment as per Technical Specification	cum	602.27	523.71	
2	Construction of Embankment with Material Deposited From Roadway Cutting Providing Laying Spreading and Compacting embankment as per Technical Specification	cum	178.59	155.30	
3	Providing and laying granular subbase on prepared surface , mixing at OMC and Compacting to Achieve the desired density complete as per specification by Mechanical Means	cum	2232.04	1940.90	
4	Providing and laying granular subbase on prepared surface , mixing at OMC and Compacting to Achieve the desired density complete as per specification by Manual means	cum	2289.23	1990.63	
5	Providing and laying granular subbase on prepared surface , mixing at OMC and Compacting to Achieve the desired density complete as per specification by Manual means Loose Filling	cum	1711.49	1488.25	

नोट: १. माथि उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

२. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीको दररेट बारागढी गाउँपालिकाको लागि छ ।

३. यसमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीको दररेट स्थानीय बजारबाट संकलन गरी निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

४. यसमा समावेश नभएका आइडम हरुको दररेट आवश्यक परेमा उचित नर्स को प्रयोग गरि निकाल्न निर्णय गरियो ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.